

Calcolo illuminazione ordinaria parcheggio lottizzazione

Impianto : IP lottizzazione Mira Immobiliare

Numero progetto : 0xxx

Cliente : -

Autore :

Data : 29.03.2018

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Oggetto : Calcolo illuminazione ordinaria parche
Impianto : IP lottizzazione Mira Immobiliare
Numero progetto : 0xxx
Data : 29.03.2018

Sommario

Copertina	1
Sommario	2
1 Dati punti luce	
1.1 Neri, Archilede NLG22 7500Im... (Archilede NLG22...)	
1.1.1 Pagina dati	3
2 Parcheggio 2	
2.1 Descrizione, Parcheggio 2	
2.1.1 Pianta	4
2.2 Riepilogo, Parcheggio 2	
2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 2	5
2.3 Risultati calcolo, Parcheggio 2	
2.3.1 Tabella, Superficie utile 2.1 (E)	6

Oggetto : Calcolo illuminazione ordinaria parche
Impianto : IP lottizzazione Mira Immobiliare
Numero progetto : 0xxx
Data : 29.03.2018

1 Dati punti luce

1.1 Neri, Archilede NLG22 7500lm... (Archilede NLG22...)

1.1.1 Pagina dati

Marca: Neri

Archilede NLG22 7500lm Type III

Archilede NLG22 7500lm Type III


Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 122.95 lm/W
Classificazione : A30 ↓100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes : 39 74 97 100 100
Abbagliamento : G*3 / D5
Potenza : 61 W
Flusso luminoso : 7500 lm

Sorgenti:

Quantità : 1
Nome : 3E4 7500lm
4000K
Temp. Di Colore : 4000
Flusso luminoso : 7500 lm
Resa cromatica : 70


Dimensioni : 700 mm x 320 mm x 100 mm

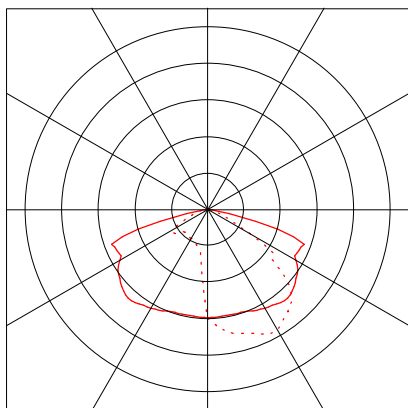

2 Parcheggio 2

2.1 Descrizione, Parcheggio 2



2.1.1 Pianta

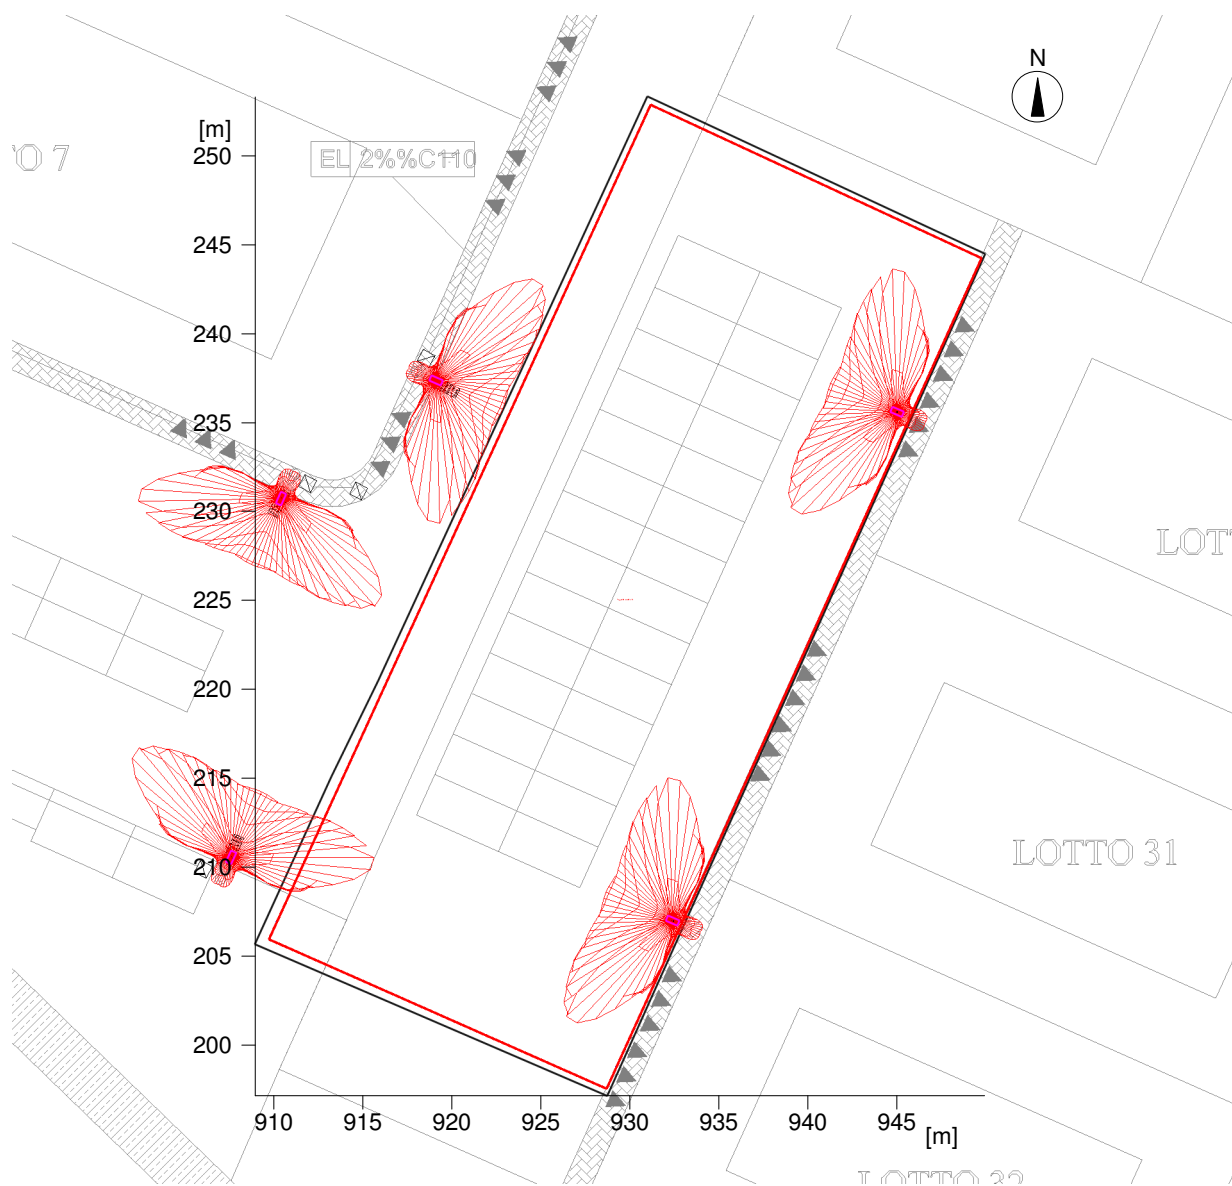

2 Parcheggio 2

2.2 Riepilogo, Parcheggio 2

2.2.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 2

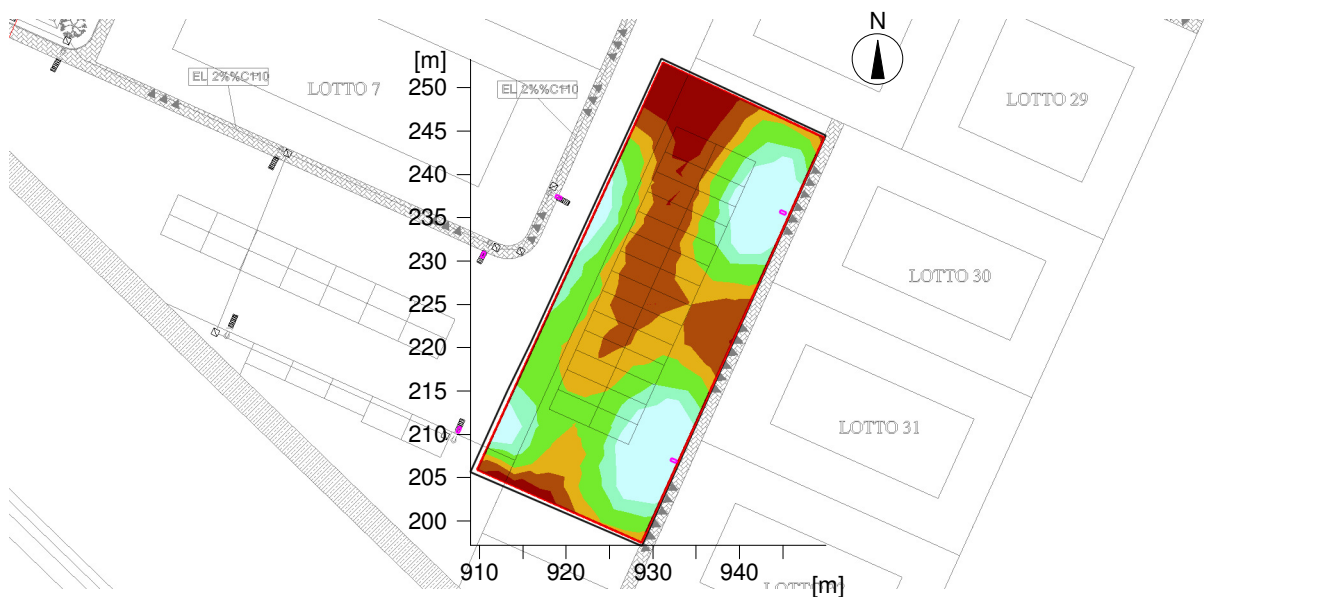

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
 Altezza (centro fotom.)
 Fattore di manut.

Percentuale indiretta media
 7.95 m
 0.80

Flusso luminoso di tutte le lampade
 Potenza totale
 Potenza totale per superficie (1058.13 m²)

15000.00 lm
 122.0 W
 0.12 W/m² (0.96 W/m²/100lx)


Area di valutazione 2

Superficie utile 2.1

Orizzontale
 Em 12 lx
 Emin 3 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.25
 Emin/Emax (Ud) 0.08
 Posizione 0.75 m

Tipo Num. Marca

Neri




Codice : Archilede NLG22 7500lm Type III
 Nome punto luce : Archilede NLG22 7500lm Type III
 Sorgenti : 1 x 3E4 7500lm 4000K 61 W / 7500 lm

2 Parcheggio 2

2.3 Risultati calcolo, Parcheggio 2

2.3.1 Tabella, Superficie utile 2.1 (E)

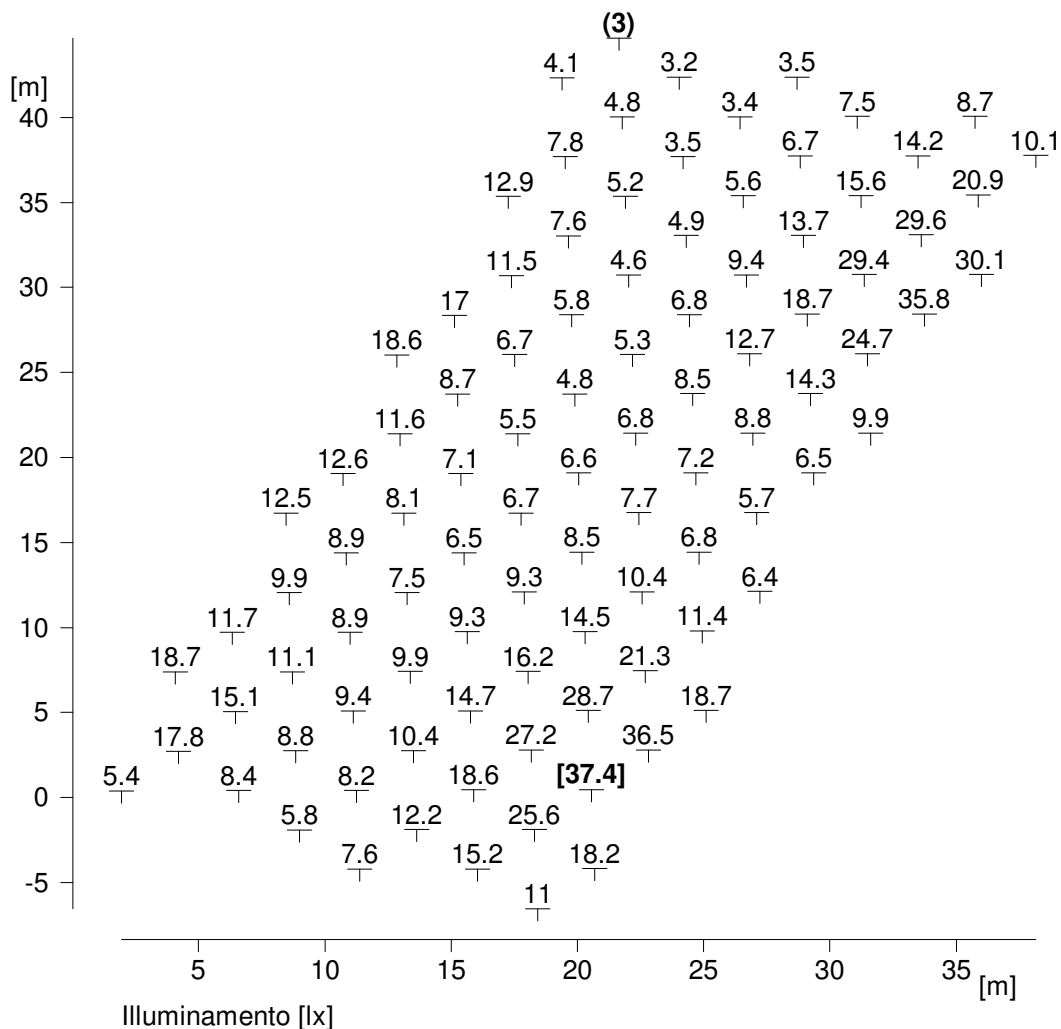

Altezza del piano di riferimento

		: 0.75 m
Illuminamento medio	Em	: 12 lx
Illuminamento minimo	Emin	: 3 lx
Illuminamento massimo	Emax	: 37.4 lx
Uniformità Uo	Emin/Em	: 1 : 4.02 (0.25)
Uniformità Ud	Emin/Emax	: 1 : 12.55 (0.08)