



muricci e cordonate \_\_\_\_\_ rete metallica stradali

P rimozione e spostamento cartelli pubblicitari

rimozione e spostamento palo

RIF. MIGLIORIE TECNICHE

RIF. SEGNALETICA

ciclabile di progetto muro in progetto

pozzetto d'ispezione tombotto

rialzo chiusino

pavimentazione in cemento

fossati

└3.87 → linea di sezione

siepe

alberature

edifici esistenti

chiusini generici

pista ciclabile esistente

Opere in progetto:

20.00 quote altimetriche assolute


caditoie stradali in cls

Progetto Intermedia di Pianura

---- Progetto Rotonda Nuova Galliera


pista ciclopedonale di progetto

percorso pedonale e pista

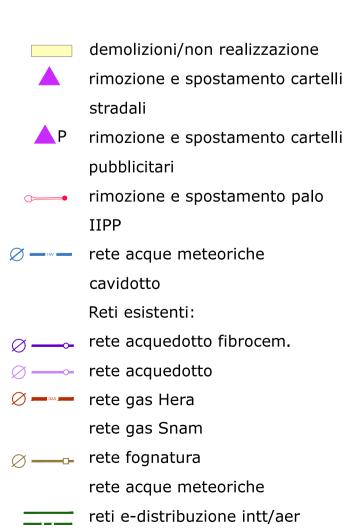

<b>SEZIONE 24</b> 1: 100	ciclopedonale	Marciapiedi esistente	via Primo Maggio	Muro di recinzione
AREE  SEZIONE DI STERRO MQ 0,00  RILEVATI E RIPORTI MQ 0,00  CASSONETTO MQ 0,00				
QUOTA NERA	31.41	31.40		31.41
DISTANZE PARZIALI	2.50		8.00	
QUOTA PROGETTO				
DISTANZE PARZIALI	2.50			


SEZIONE 24.1 1:100  AREE  SEZIONE DI STERRO MQ 0,00  RILEVATI E RIPORTI MQ 0,00  CASSONETTO MQ 0,00	ciclopedonale	Marciapiedi esistente	via Quasimodo	Marciapiedi esistente — Muro di recinzione
QUOTA NERA	32.16	31.97		32.00
DISTANZE PARZIALI	2.50		6.60	2.03
QUOTA PROGETTO				
DISTANZE PARZIALI	2.50			

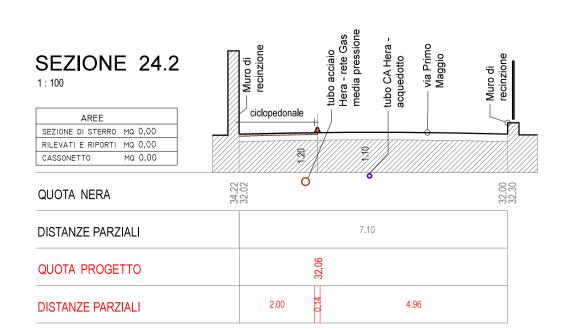


SEZIONE 25 1:100  AREE  SEZIONE DI STERRO MQ 0,00  RILEVATI E RIPORTI MQ 0,00  CASSONETTO MQ 0,00	Muro di recinzione recinzione la company de	tubo acciaio Hera - rete Gas media pressione	Maggio	Abitazione privata
QUOTA NERA	33.51 32.11 Q			32.11
DISTANZE PARZIALI		9.50	0	
QUOTA PROGETTO	32.14			
DISTANZE PARZIALI	2.00		7.36	

SEZIONE 25.1  1:100  AREE  SEZIONE DI STERRO MQ 0,00  RILEVATI E RIPORTI MQ 0,00  CASSONETTO MQ 0,00	Aiuola —— Asilo	t. tubo CA Hera -	acquedotto  tubo acciaio  Hera - rete Gas  media pressione	Maggio Maggio  Maggio	
QUOTA NERA	32.41	32.10		32.10	32.50
DISTANZE PARZIALI	5.20 0.30		8.40		
QUOTA PROGETTO		32 14			
DISTANZE PARZIALI		2.00	6.1	26	

SEZIONE 25.2 1:100  AREE  SEZIONE DI STERRO MQ 0,00  RILEVATI E RIPORTI MQ 0,00  CASSONETTO MQ 0,00	Marciapiedi		tubo CA Hera - acquedotto tubo acciaio Hera - rete Gas media pressione	Maggio Maggio Maggio  Fecinzione
QUOTA NERA	32.52 32.51 32.51 32.43			32.41
DISTANZE PARZIALI	1.80		8.10	
QUOTA PROGETTO		32.46		
DISTANZE PARZIALI		2.00	5.	96

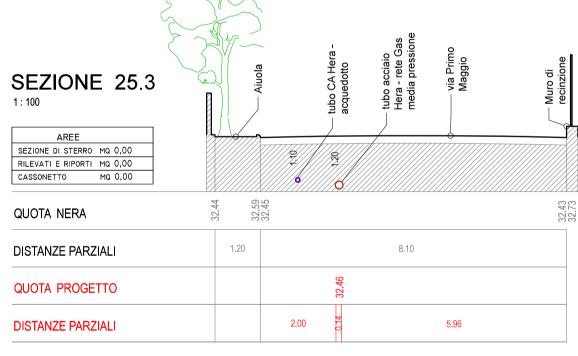

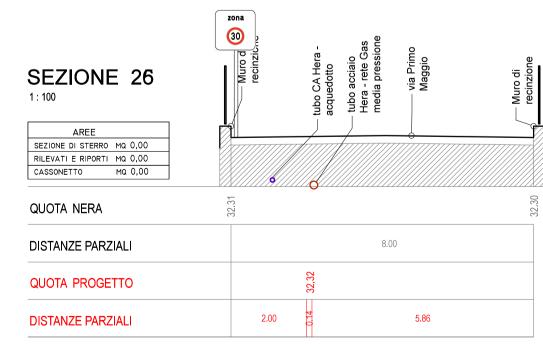

## IMPORTANTE

- LA POSIZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA DELLE RETI E' INDICATIVA: DURANTE GLI SCAVI PROCEDERE CON LA MASSIMA CAUTELA PER LA
- PRESENZA DI SOTTOSERVIZI CON TRATTI IN FIBROCEMENTO • IN FASE DI CANTIERE SI DOVRA' PREVENTIVAMENTE VERIFICARE L'ESATTA POSIZIONE PLANIMETRICA E PROFONDITA' DELLE CONDOTTE E GARANTIRE IL
- NECESSARIO RICOPRIMENTO DELLE STESSE • La quota di posa e le livellette longitudinali delle nuove TOMBINATURE ACQUE METEORICHE VANNO FISSATE IN CANTIERE CON RIFERIMENTO ALLE QUOTE DELLE TUBAZIONI, DEI FOSSI E SCOLI PREESISTENTI IN MODO DA RISPETTARE IL NORMALE DEFLUSSO DELLE ACQUE NONCHÈ LA POSIZIONE DELLE ALTRE CONDOTTE ESISTENTI.